

Especificações técnicas

especificaciones técnicas

Seção <i>sección</i>	Aro fixo 60-84.5 mm Aro móvel 68mm	Marco 60 - 84.5mm Hoja 68mm
Espessura perfis <i>espesor</i>	1.7mm	
Vidro <i>vidrio</i>	20 - 46mm Duplo ou triplo	
Transmitância Térmica <i>transmitancia térmica</i> <i>Uw</i>	desde 1.30 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 1.50m com vidro Ug= 0.5 W/m2K, com intercalar efeito "Warm Edge"

Permeabilidade ao ar
permeabilidad al aire




Estanquidade à água
estanquidad al agua



Resistência ao vento
resistencia al viento



Possibilidades de abertura
posibilidades de apertura

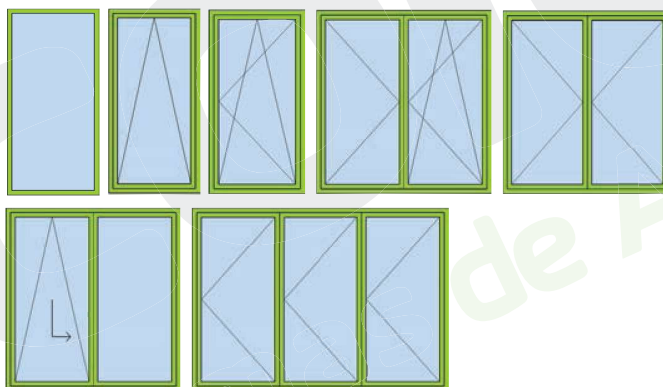

Desempenho acústico
rendimiento acústico

42 [-1,-4] db

Dimensão máxima folha
dimensión máxima hoja

391mm - 1640mm [L];
520mm - 2840mm [H];

Peso máximo
peso máximo

130 Kg para janelas ou portas de sacada com oscilobatente
150 Kg para portas de entrada

