

# CP



## Características principais

*características principais*

Sistema para execução de vãos de correr.

Secção do aro fixo perimetral de 2 e 3 guias para montagem a meia esquadria.

Aros móveis de linha recta ou curva.

Espessura média dos perfis de alumínio de 1.5mm.

*Sistema para ejecución de huecos de correr.*

*Profundidad del marco perimetral de 2 y 3 guías para montaje en englete.*

*Hojas de línea recta o curva.*

*Espesor medio de los perfiles de aluminio de 1.5mm.*

# Especificações técnicas

especificaciones técnicas

<b>Seção</b> <i>sección</i>	Aro fixo 40-80mm Aro móvel 26-27,5mm	Marco 40-80mm Hoja 26-27,5mm
<b>Espessura perfis</b> <i>espesor</i>	1.5mm janela	
<b>Vidro</b> <i>vidrio</i>	4 - 18mm	
<b>Transmitância Térmica</b> <i>transmitancia térmica</i> <i>Uw</i>	3.34 W/m2K	

Coefficiente de transmissão térmica de vão de 2 folhas com 1.20 m x 2.20 m com vidro Ug = 1.8 W/m2K

**Permeabilidade ao ar**  
*permeabilidad al aire*




**Estanquidade à água**  
*estanquidad al agua*



**Resistência ao vento**  
*resistencia al viento*



**Possibilidades de abertura**  
*posibilidades de apertura*

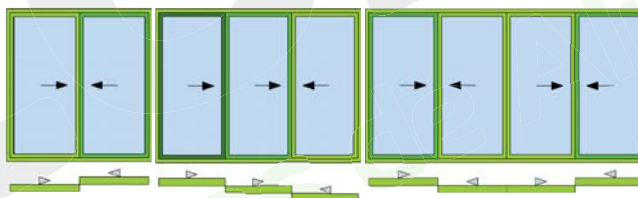

**Desempenho acústico**  
*rendimiento acústico*

31 [-1,-4] db

**Dimensão máxima folha**  
*dimensión máxima hoja*

1400mm (L)  
2400mm (H)

**Peso máximo**  
*peso máximo*

100 Kg por folha com rolamentos duplos

